


PB SERIES —SMART BLUETOOTH BMS

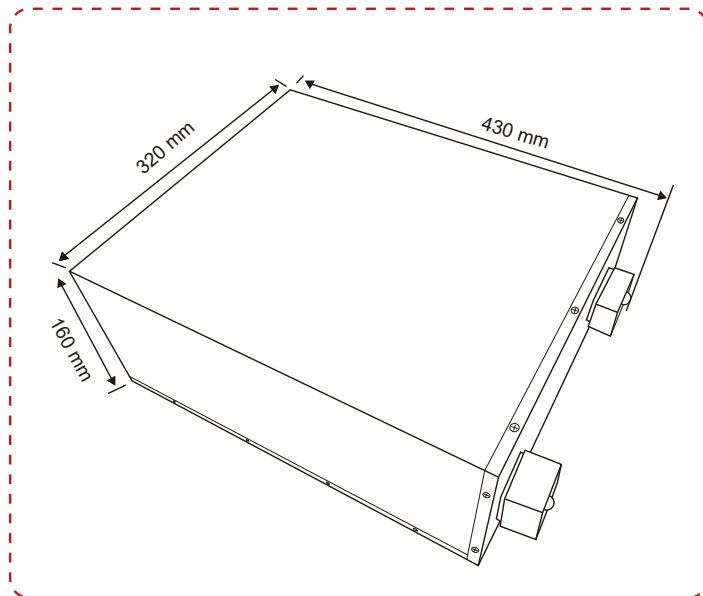

Produkte

Nennkapazität	300Ah
Nennenergie	3840Wh
Nennspannung	12.8V
Zelle	Prismatic Module
Überwachung	Bluetooth 4.0 With Smartphone App
BMS-Batteriemanagementsystem	Integrated
Zykluslebensdauer	≥3000 at 80% DoD
Ladeeigenschaften	CCCV/IU
Normale Ladespannung	14.6V
Betriebsspannungsbereich	10-14.6V
MAX. Ladestrom	200A
Versandklassifizierung	UN 3480 / CLASS 9

Produkte

Empfohlener Ladestrom	100A
Entladestrom	200A
Spitzenentladungs-Abschaltstrom (5 ~ 15 ms)	400A(3s)
Terminaltyp	M8
Wasserdicht	IP65
Abmessung (L x B x H) in MM	320×430×160
Gewicht (ohne Zubehör)	35kg
Ladetemperatur	0~45°C
Entladungstemperatur	-20~60°C
Lagertemperatur	-5~35°C
Serie & Parallel	Nur Parallelverbindung
Zertifizierungen	CE / UL / UN38.3 / MSDS / ROHS

MAX Charge Controller

Perfektium GmbH

