


Perfektium LiFePO4 Battery 12.8V 280Ah

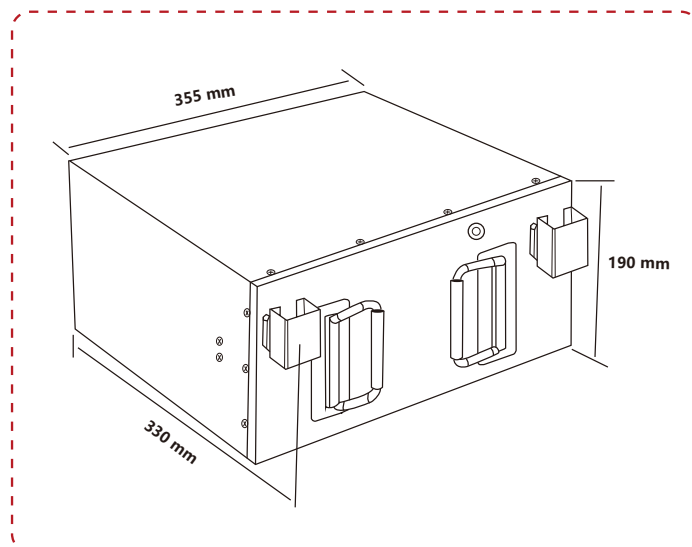

Produkte

Normale Kapazität	280Ah
Nennenergie	3584Wh
Nennspannung	12.8V
Zelle	Prismatic Module
Ladecharakteristik	CCCV / IU
Lebensdauer	≥4000 @ 80%DoD
Innenwiderstand	≤15 mΩ @ 50% SOC
Normale Ladespannung	14.6±0.2V
Erhaltungsladespannung (für Standby-Gebrauch)	13.8±0.8V
Zulässiger MAX-Ladestrom	80A/continous 100A/30mins
Empfohlener Ladestrom	100V
Zulässiger MAX-Entladestrom	200A
Abschalten der Spitzenentladung (3.0s)	400A (3s)

Produkte

Entladeschlussspannung		9.2 ~ 11.2V
Überwachung		Bluetooth 4.0 With Smartphone APP
Abmessungen (L×W×H) in MM		355×330×190
Gewicht (ohne Zubehör)		31kg
Betriebs-Temperatur	Aufladen (Empfehlen)	0 ~ 45°C
	Entladen	-35 ~ 60°C
Selbstentladungsrate	Restkapazität	≤3%/Monat; ≤15%/Jahr
	Restaurierung Kreativität	≤1.5%/Monat; ≤8%/Jahr
Speicherumgebung	≤1Monat	-35 ~ 60°C 5 ~ 75%RH
	≥3Monat	-10 ~ 45°C 5 ~ 75%RH
	Empfehlen Umgebung	15 ~ 35°C 5 ~ 75%RH
Bluetooth APP		Perfektium
Serie & Parallel		Nur Parallelverbindung